


FRANK | Matrizenschalung Insitex®

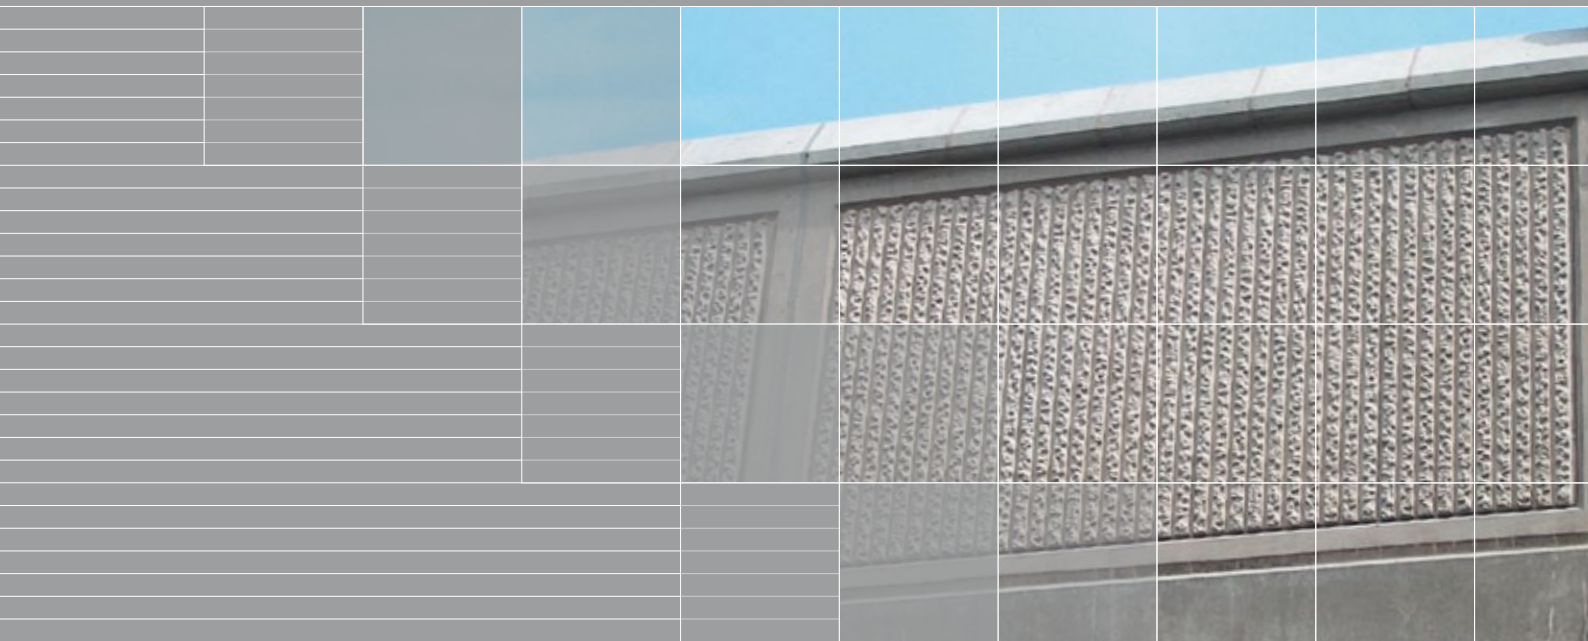

Matrzenschalung Insitex® – für kostengünstige und strukturierte Betonoberflächen

Nutzen Sie die Möglichkeit, strukturierte Betonoberflächen bei ebenen Flächen oder anderen geometrischen Formen kostengünstig zu erstellen. Die Matrzenschalung Insitex® bietet eine fast unbegrenzte Vielzahl an Maserungen, Holzoberflächen oder Schriftzügen.

An der Trägerschalung befestigt, kann die Schalungsfolie Insitex® bei sorgfältiger Handhabung mehrfach verwendet werden. Durch den Einsatz von Betontrennmitteln Trennfit lässt sich Insitex® leicht ablösen und man erhält eine optimale Betonoberfläche. Das Ausschalen kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.

Wir empfehlen, im Ortbetonbau Insitex® erst nach Abschluss der Bauarbeiten abzunehmen. Dadurch werden die Strukturflächen vor Beschädigung und Verschmutzung zuverlässig geschützt.

Strukturieren Sie mit Insitex® kostengünstig die Oberflächen Ihrer Bauwerke:

- Nahezu jede Oberflächenstruktur möglich
- Mehrfacheinsatz möglich – bei sorgfältiger Handhabung ca. 4-8 mal
- Individuelle Fertigung, Profile nach Wunsch
- Einfaches Handling
- Auch für einachsige-gekrümmte Oberflächen einsetzbar
- Befestigung mit Nägeln, Schnitt mit Messer

Vor dem Betoniervorgang empfehlen wir das Anfertigen eines Musters, um vorab die Betonoberfläche aufzuzeigen.



Typ 917 BEDFORD



Typ 710 NEWARK

Technische Daten:


Maße:

- Breite 600 mm
- Länge bis 7.000 mm
(nach Wunsch)
- Max. Profiltiefe 37 mm


Lieferzeit:

14 Arbeitstage, bei Sonderprofilen sechs Wochen


Insitex® Standardprofile – Vertikal:




Typ 401 MELROSE
Max. Profiltiefe: 37 mm




Typ 402 LINCOLN
Max. Profiltiefe: 20 mm




Typ 403 ELY
Max. Profiltiefe: 25 mm




Typ 504 LANCASTER
Max. Profiltiefe: 37 mm




Typ 505 DURHAM
Max. Profiltiefe: 25 mm




Typ 607 YORK
Max. Profiltiefe: 25 mm




Typ 608 LOTHIAN
Max. Profiltiefe: 12 mm




Typ 609 GRAMPIAN
Max. Profiltiefe: 5 mm




Typ 711 WINDSOR
Max. Profiltiefe: 20 mm




Typ 712 WARWICK
Max. Profiltiefe: 10 mm




Typ 813 BRECON
Max. Profiltiefe: 37 mm




Typ 814 MALVERN
Max. Profiltiefe: 25 mm




Typ 815 BUXTON
Max. Profiltiefe: 20 mm



Typ 916 ASHBOURNE
Max. Profiltiefe: 10 mm




Typ 918 TRURO
Max. Profiltiefe: 15 mm




Typ 1020 STIRLING
Max. Profiltiefe: 10 mm


Insitex® Standardprofile – Mauerwerk:




Typ 506 SOLWAY
Max. Profiltiefe: 15 mm



Typ 1019 CLYDE
Max. Profiltiefe: 20 mm




Typ 1021 CROMARTY
Max. Profiltiefe: 20 mm




Typ 1124 WICKLOW
Max. Profiltiefe: 20 mm

Insitex® Standardprofile – Ziegel:




Typ 710 NEWARK
Max. Profiltiefe: 20 mm



Typ 917 BEDFORD
Max. Profiltiefe: 10 mm

Insitex® Standardprofile – Holz:



Typ 1122 KIELDER
Max. Profiltiefe: 7 mm




Typ 1123 SHERWOOD
Max. Profiltiefe: 5 mm

Insitex® Spezialformen:



Individuelle Strukturen erhalten Sie gerne auf Anfrage – nahezu jede Oberflächenstruktur ist möglich.

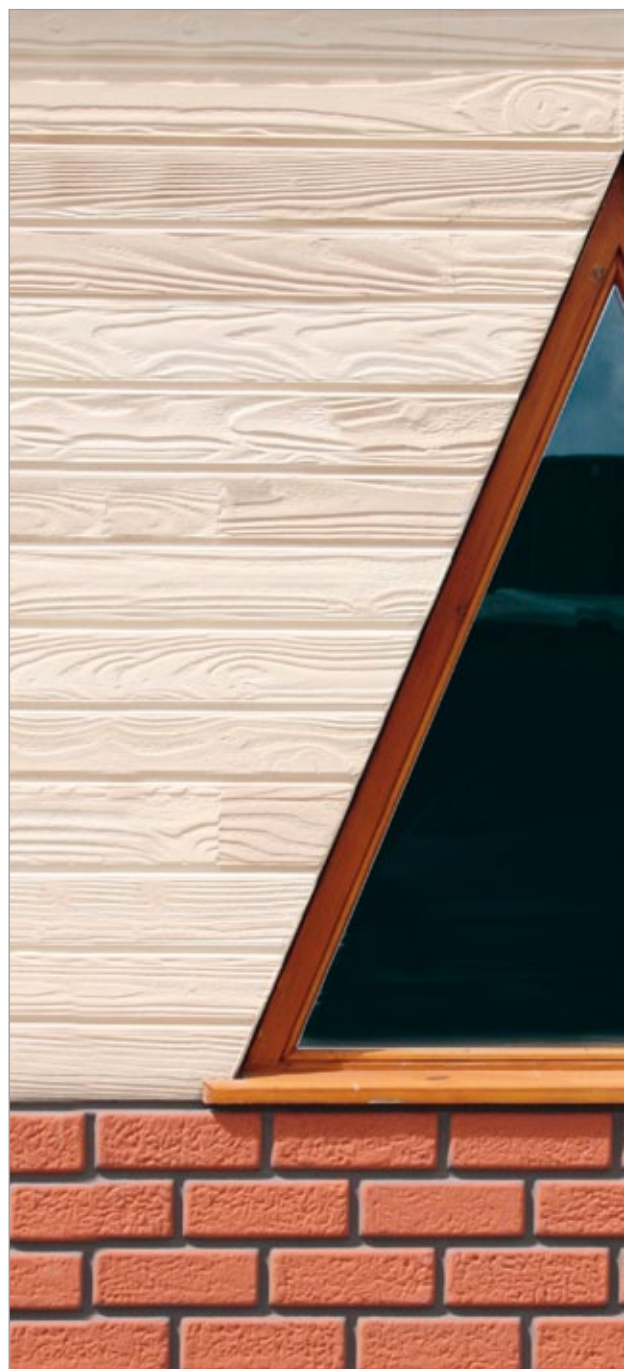





Max Frank GmbH & Co. KG | Technologien für die Bauindustrie

Mitterweg 1
D-94339 Leiblging

Tel. +49 9427 189-0
Fax +49 9427 1588

info@maxfrank.de
www.maxfrank.de



www.maxfrank.de